





# Fiche technique


## Gamme convoyeurs C20

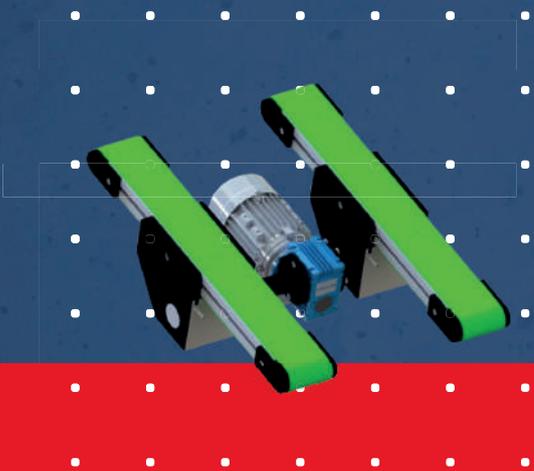

# CONVOYEUR 20



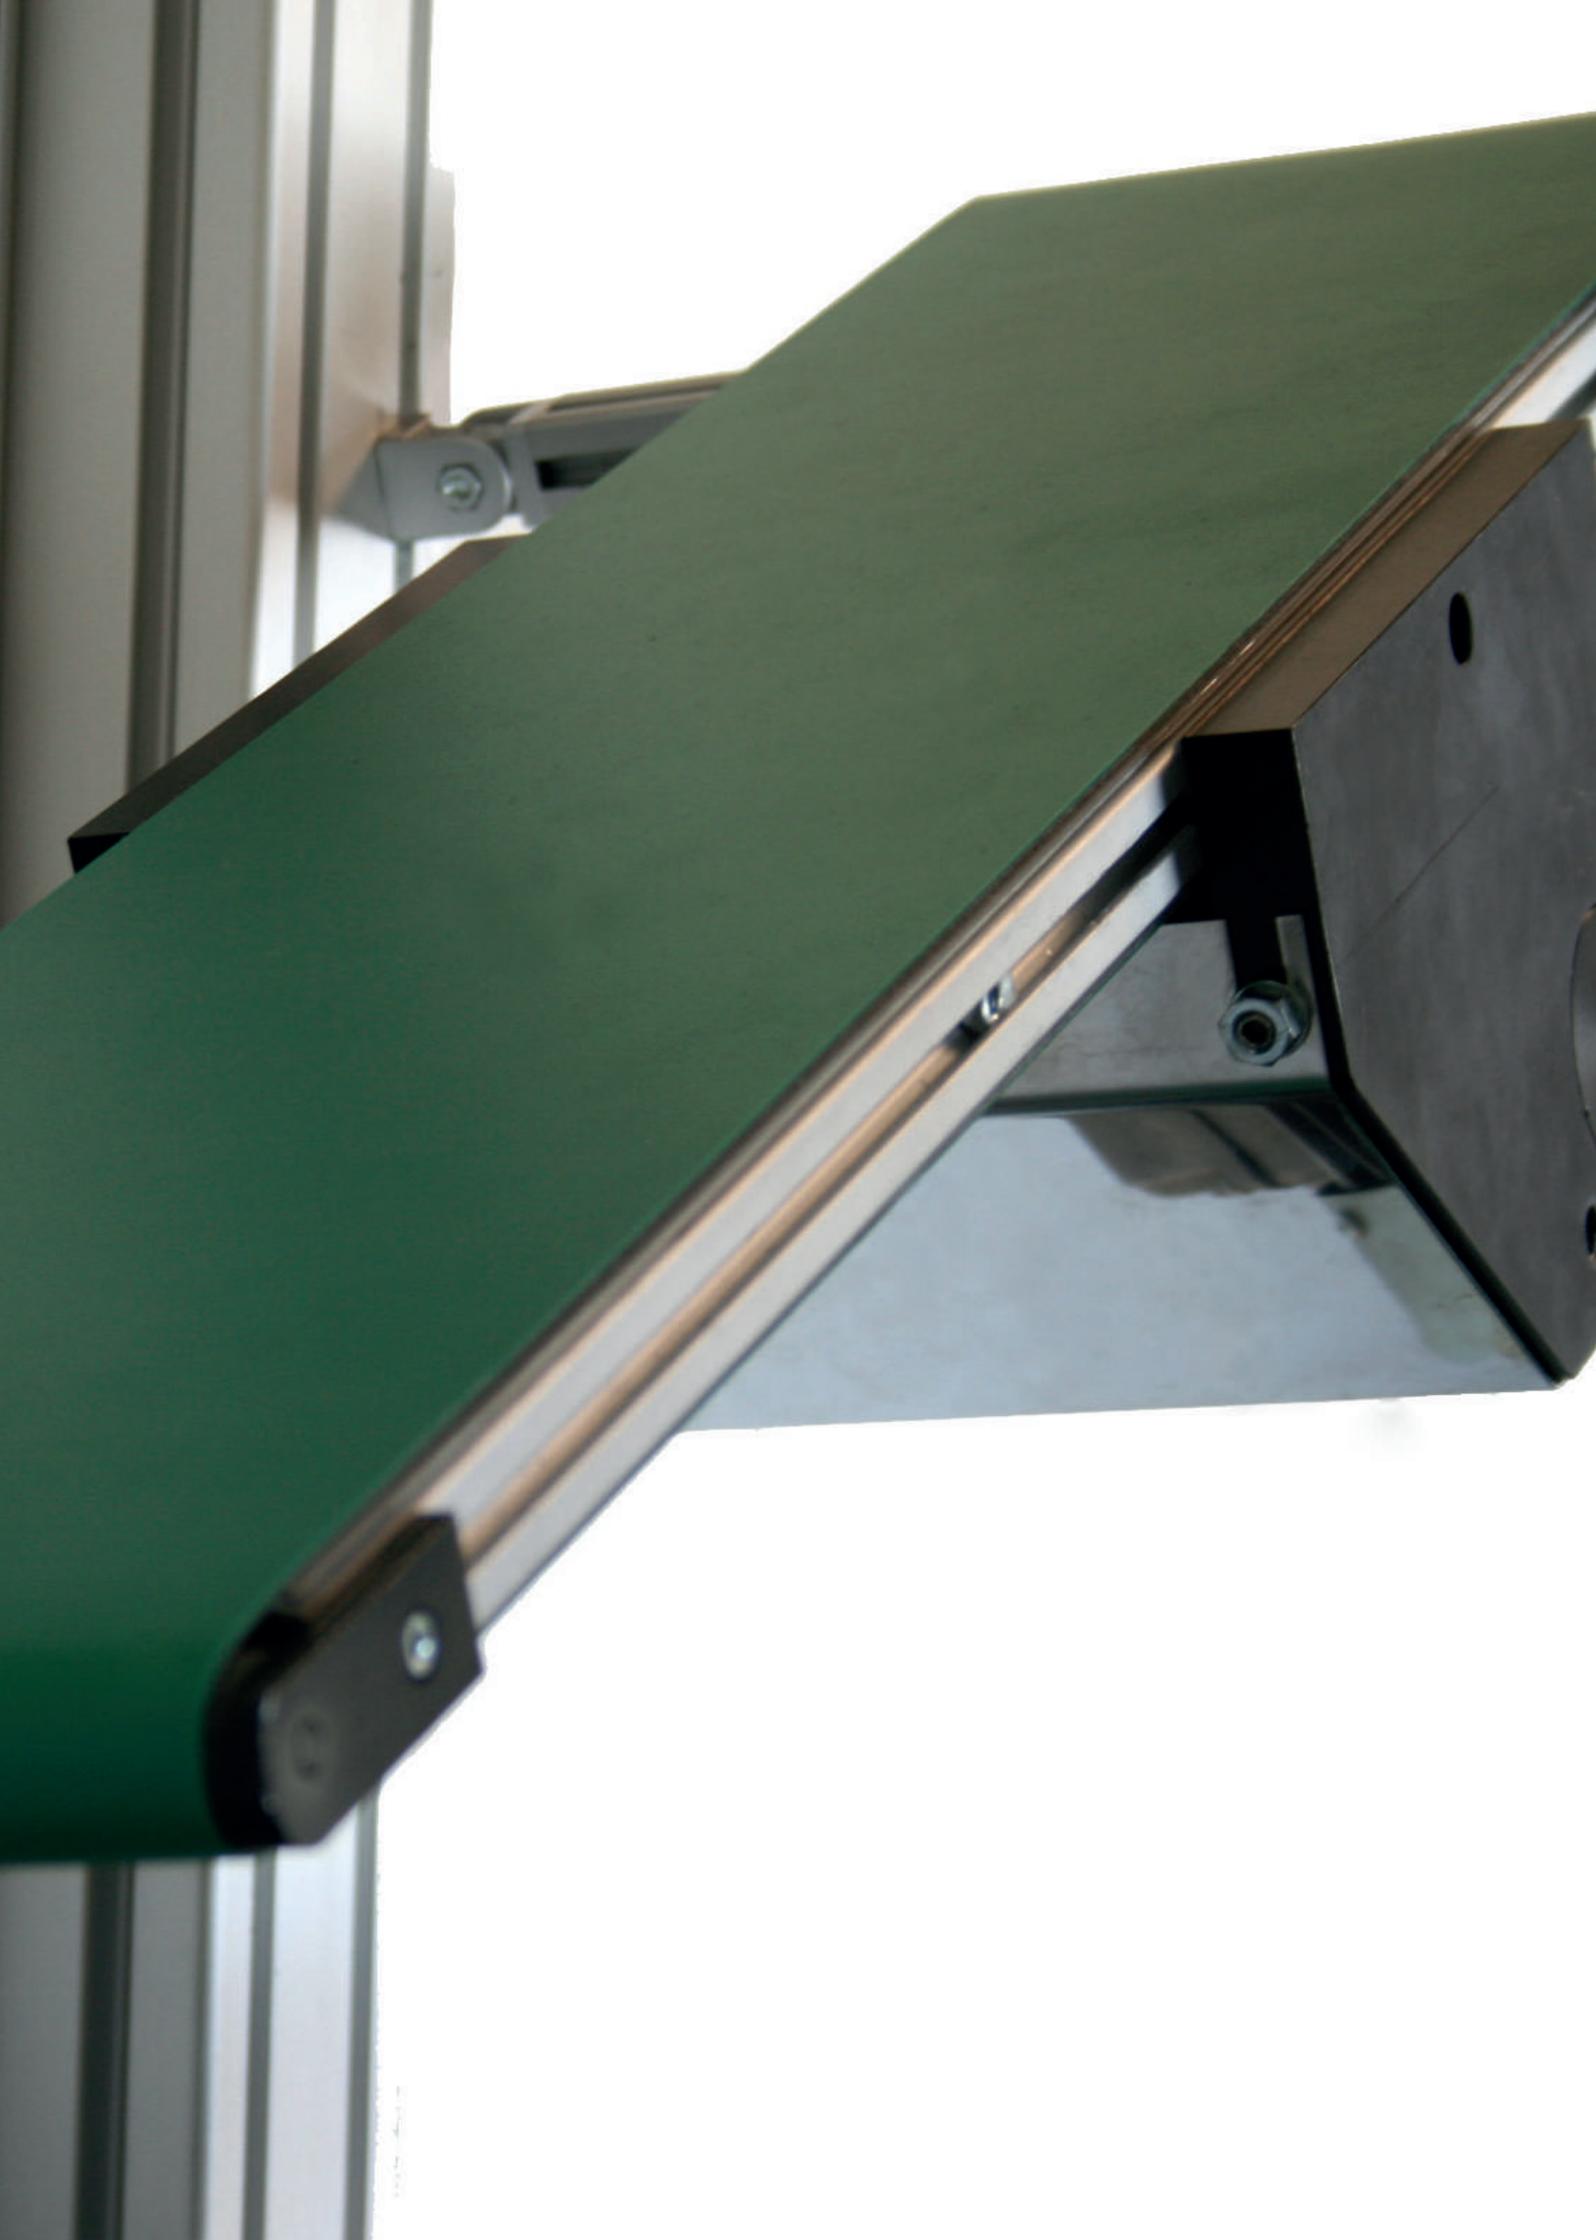

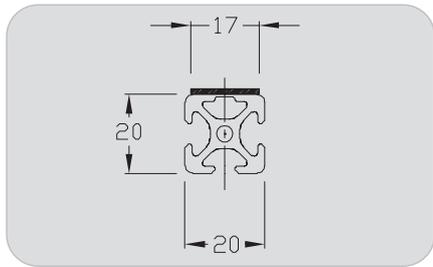

# Convoyeur 20

Bande lisse  
Entraînement central  
Largeur 20 mm

### Caractéristiques techniques

Convoyeur de faible encombrement sur profilé 5 base 20 mm pour de très petites pièces légères.

- X Position de l'entraînement réglable le long du profilé
- X Poulies montées sur roulements à billes
- X Sole inox en option
- X Montage aisé sur profilés ligne 5

### Dimensions (mm)

- X Largeur A : 20
- X Longueur L : 200 à 3 000
- X Largeur bande : 17
- X Longueur bande :  
 $L_c = (2xL+163) \times 0,992$
- X Longueur profilé :  $LP = L - 31$

### Motorisations

- X 230 V mono et 230/400 V triphasé
- X Vitesse (m/min) +/- 10 % :  
1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 12 - 19
- X 24 Vcc vitesse (m/min) +/- 10 % :  
3 - 4 - 8 - 13 - 19

Caractéristiques des moteurs : Page 106

### Bandes




Bande polyuréthane ép. maxi : 1,3 mm  
Raideur de la bande à 1% de tension :  
5 N/mm maxi.



Caractéristiques des bandes : Page 104

Charge admissible : 2 daN


(Hors accumulation)

Caractéristique des charges : Page 11

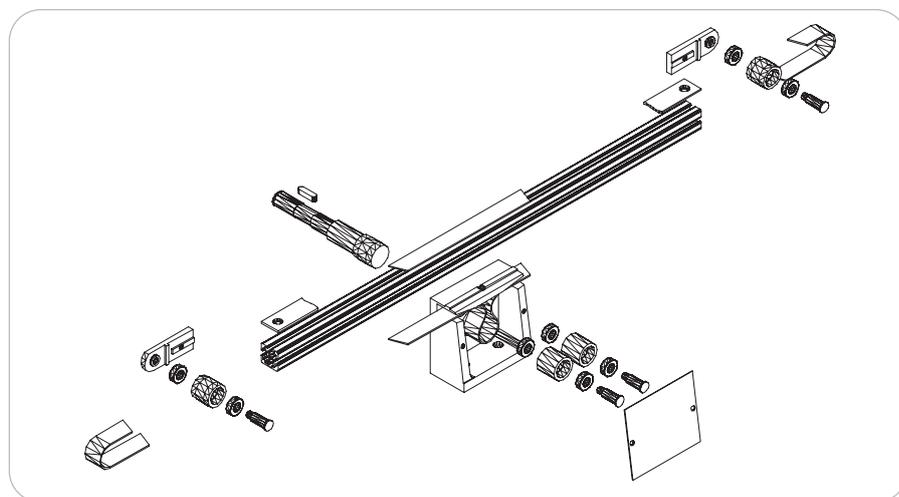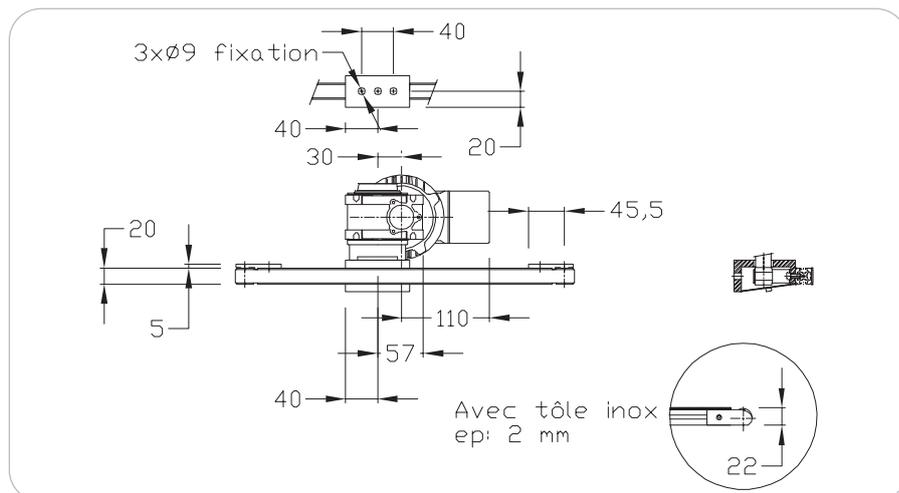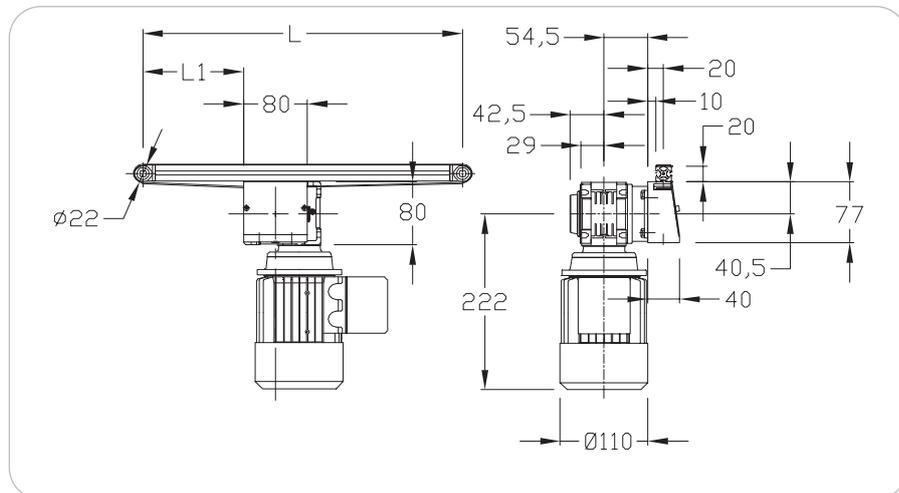


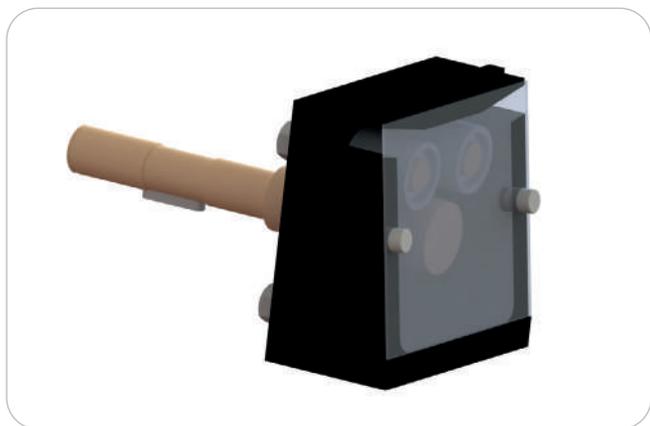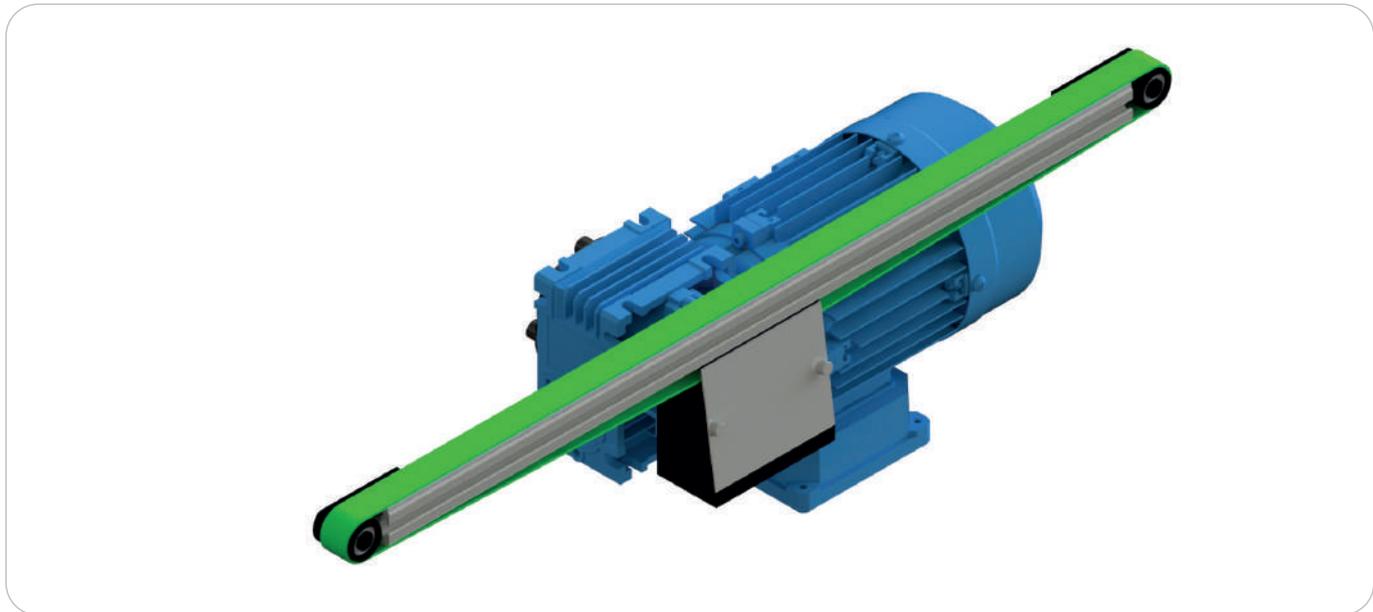

Positions moteurs (voir page 106)

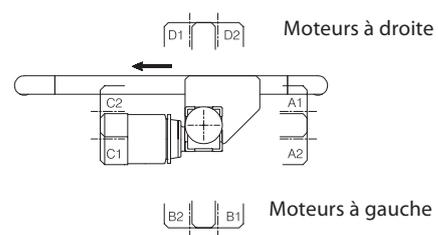

Désignation / Dimensions	Unité de commande	Référence
Convoyeur 20 Bande lisse Entraînement central 20 mm	1 pce	C 020 10 000
Convoyeur 20 Bande lisse Entraînement central 20 mm 24 V	1 pce	C 020 11 000

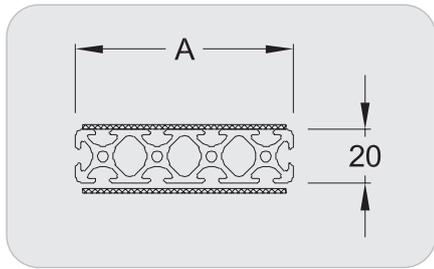

## Convoyeur 20

Bande lisse  
 Entraînement central  
 Largeurs 40, 80, 160 mm

### Caractéristiques techniques

Convoyeur de faible encombrement sur profilé 5 base 20 mm pour de très petites pièces légères.

- X Position de l'entraînement réglable le long du profilé
- X Poulies montées sur roulement à billes
- X Soles inox en option

### Dimensions (mm)

- X Largeur A : 40 - 80 - 160
- X Longueur L : 300 à 3 000
- X Largeur bande : A - 5
- X Longueur bande :  $L_c = (2 \times L + 285) \times 0,995$
- X Longueur profilé :  $LP = L - 31$

### Motorisations

- X 230 V mono et 230/400 V triphasé
  - Vitesse (m/min) +/- 10 % : 2 - 3 - 6 - 9 - 12
  - X 24 Vcc sur demande
- Caractéristiques des moteurs : Page 106

### Bandes




Tension de pose : 0,5 % maxi  
 Bandes polyuréthanes ép. maxi : 1,3 mm  
 Raideur de la bande à 1% de tension : 5 N/mm maxi  
 Caractéristiques des bandes : Page 104



### Charges admissibles :

- largeur 40 : 16 daN
- largeur 80 : 32 daN
- largeur 160 : 48 daN


(Hors accumulation)

Caractéristique des charges : Page 11

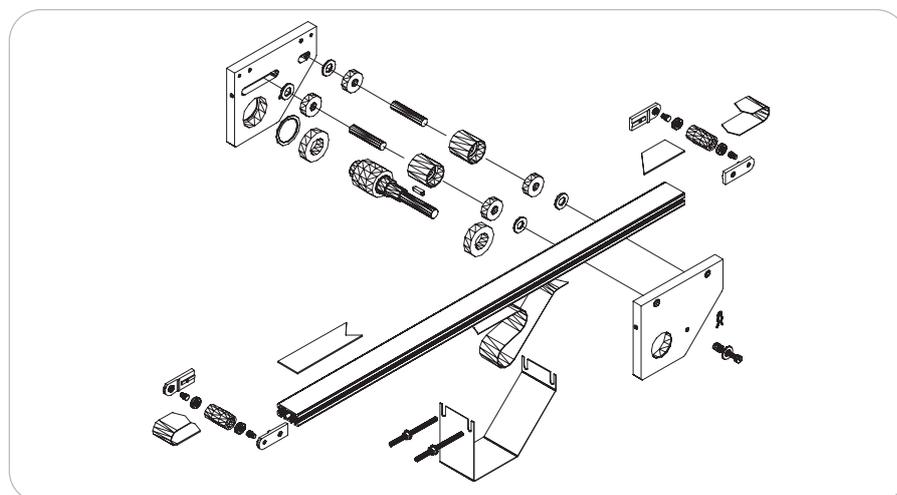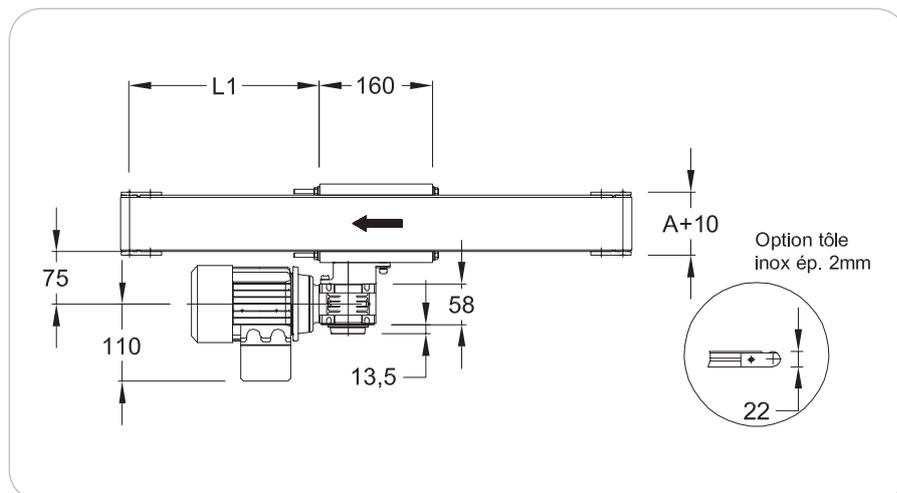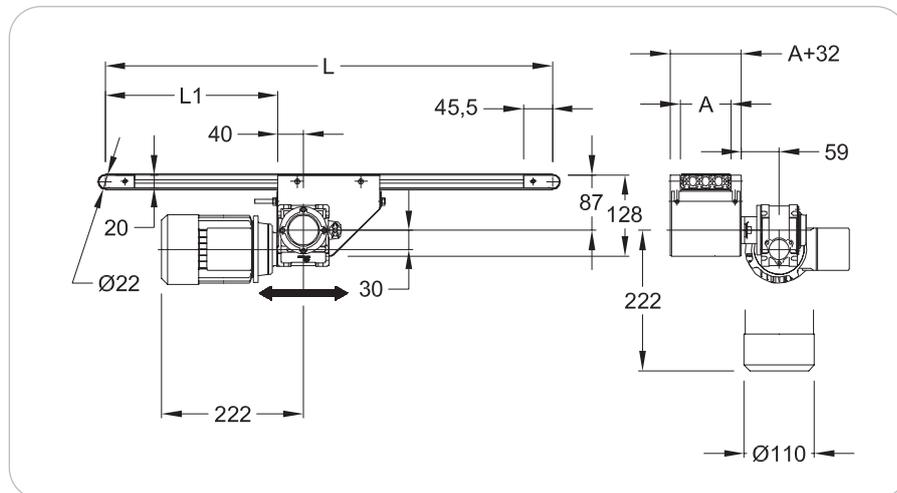

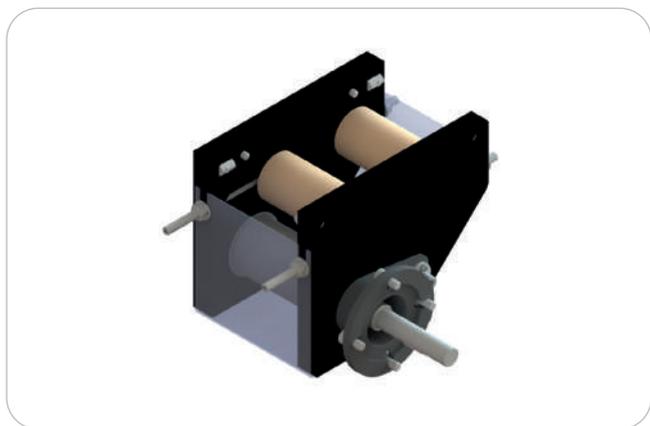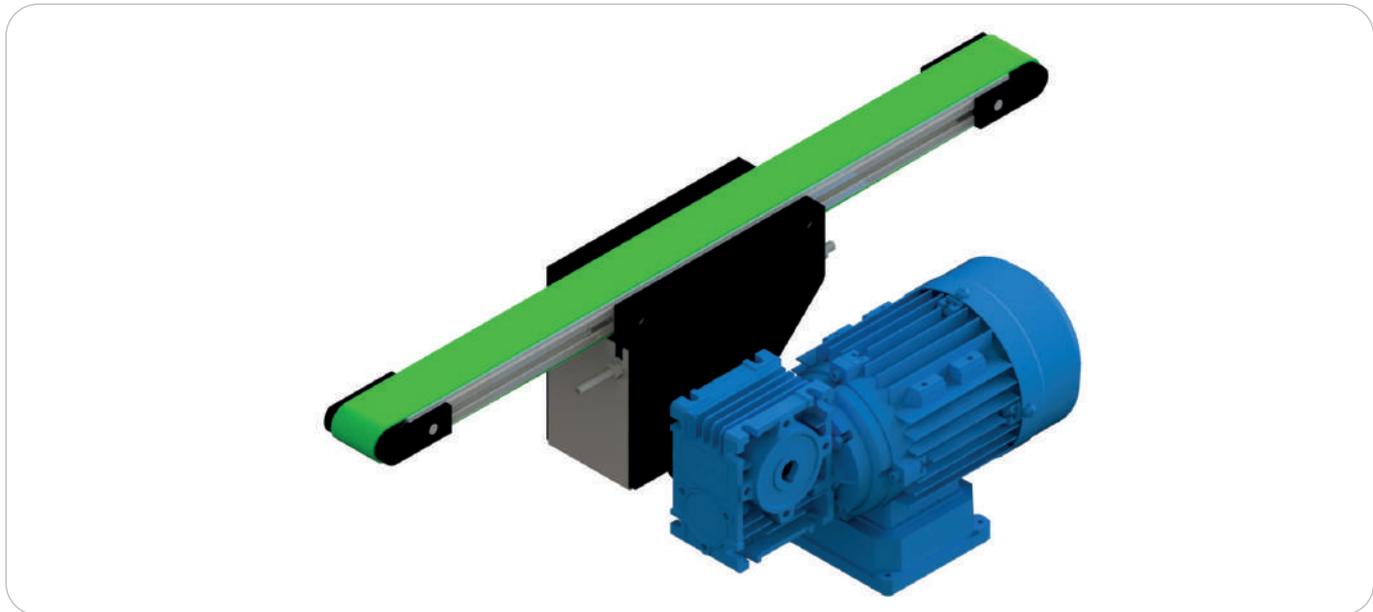

Positions moteurs (voir page 106)

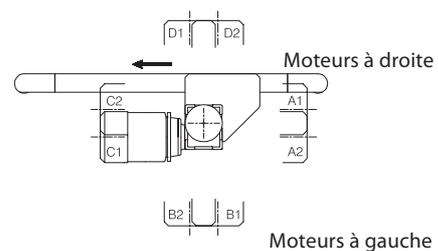

Désignation / Dimensions	Unité de commande	Référence
Convoyeur 20 Bande lisse Entraînement central 40 mm	1 pce	C 020 20 000
Convoyeur 20 Bande lisse Entraînement central 80 mm	1 pce	C 020 30 000
Convoyeur 20 Bande lisse Entraînement central 160 mm	1 pce	C 020 50 000