




Fiche technique Gamme convoyeurs articulés



CONVOYEUR 40 ARTICULÉ

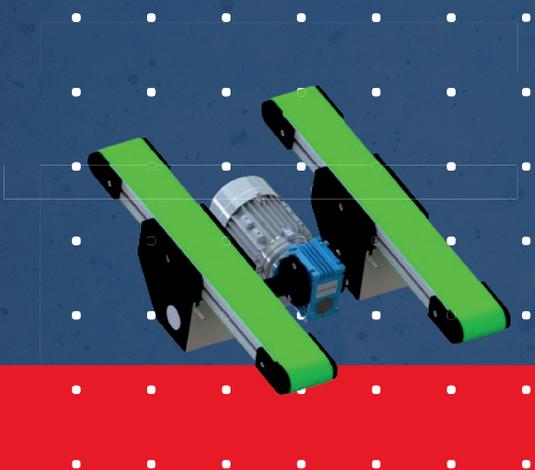



Convoyeurs articulés Type 1

Largeurs 200, 300, 400 mm

Caractéristiques techniques

Convoyeur avec 1 articulation permettant de réaliser des élévateurs de pièces grâce à des bandes à tasseaux.

Adapté aux pièces légères maxi 8 kg.

Dimensions (mm)

- X Largeur A : 200 - 300 - 400
- X Longueur : $L1 + L2 = 4\ 000$ maxi
- X Hauteur tasseaux : 60 maxi

Motorisations



- X 230V mono et 230/400 V triphasé
- X 24 Vcc sur demande

Caractéristiques des moteurs : Page 106

Bandes


- X Bandes à tasseaux uniquement

Caractéristiques des bandes : Page 104

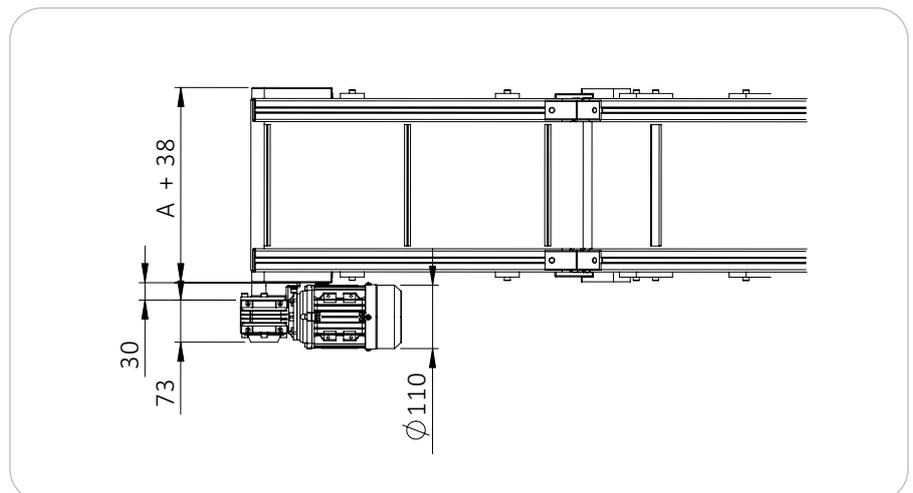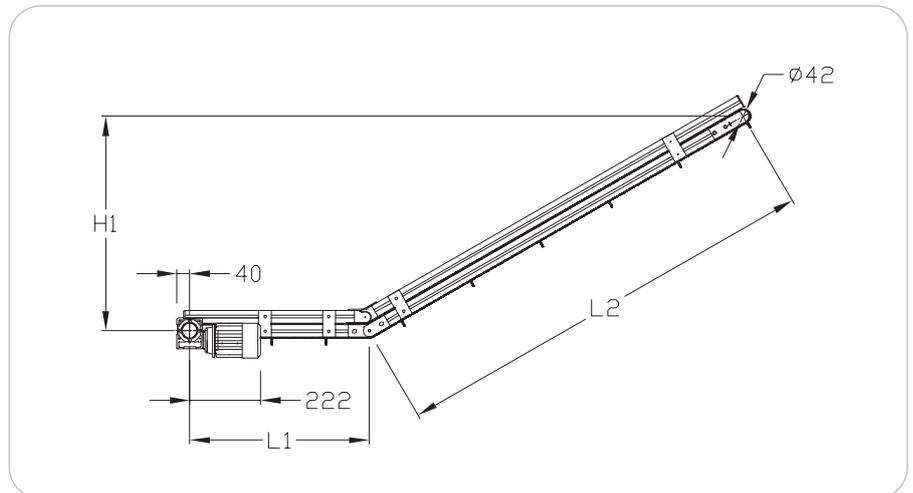



Positions moteurs (voir page 106)

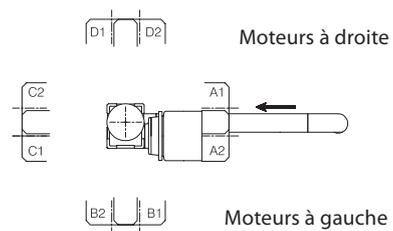

| Désignation / Dimensions | Unité de commande | Référence |
|--|-------------------|--------------|
| Convoyeur articulé Type 1 Largeur 200 mm | 1 pce | C 200 70 000 |
| Convoyeur articulé Type 1 Largeur 300 mm | 1 pce | C 300 70 000 |
| Convoyeur articulé Type 1 Largeur 400 mm | 1 pce | C 400 70 000 |

Convoyeurs articulés Type 2

Largeurs 200, 300, 400 mm

Caractéristiques techniques

Convoyeur avec 1 articulation permettant de réaliser des élévateurs de pièces grâce à des bandes à tasseaux.

Adapté aux pièces légères maxi 8 kg.

Dimensions (mm)



- X Largeur A : 200 - 300 - 400
- X Longueur : $L2 + L3 = 4\ 000$ maxi
- X Hauteur tasseaux : 60 maxi


Motorisations

- X 230V mono et 230/400 V triphasé
 - X 24 Vcc sur demande
- Caractéristiques des moteurs : Page 106


Bandes

- X Bandes à tasseaux uniquement
- Caractéristiques des bandes : Page 104

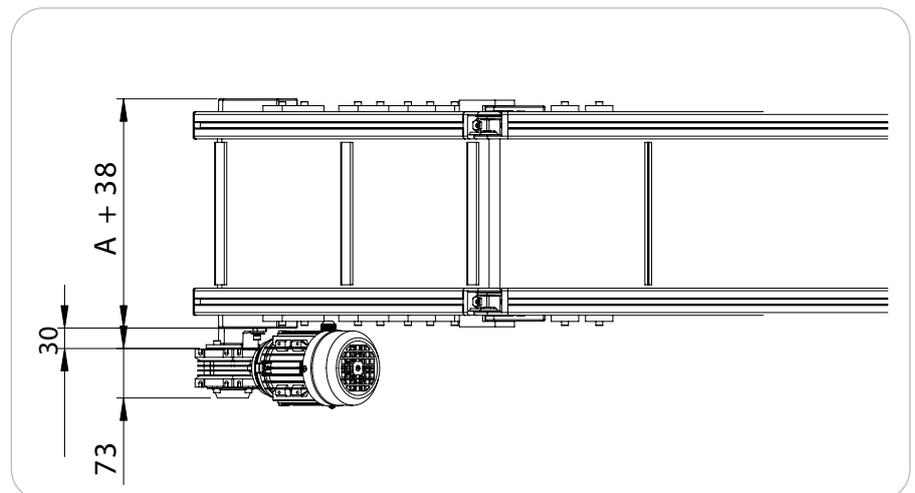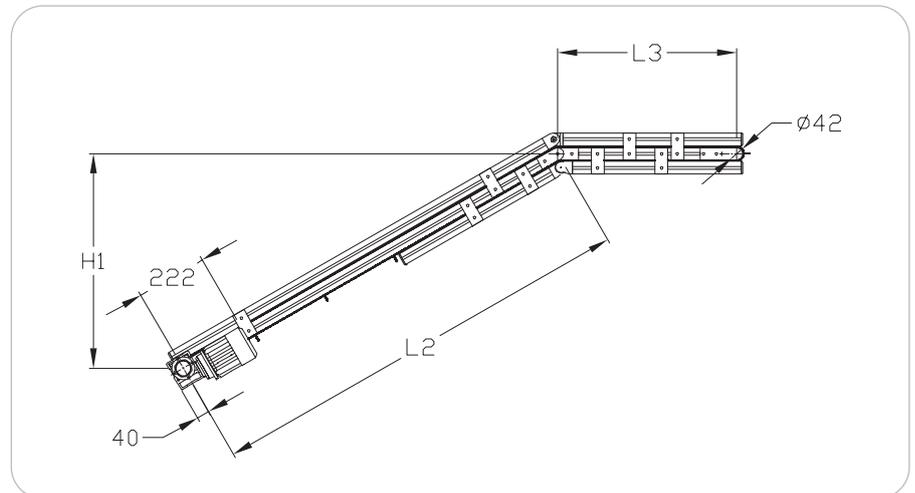

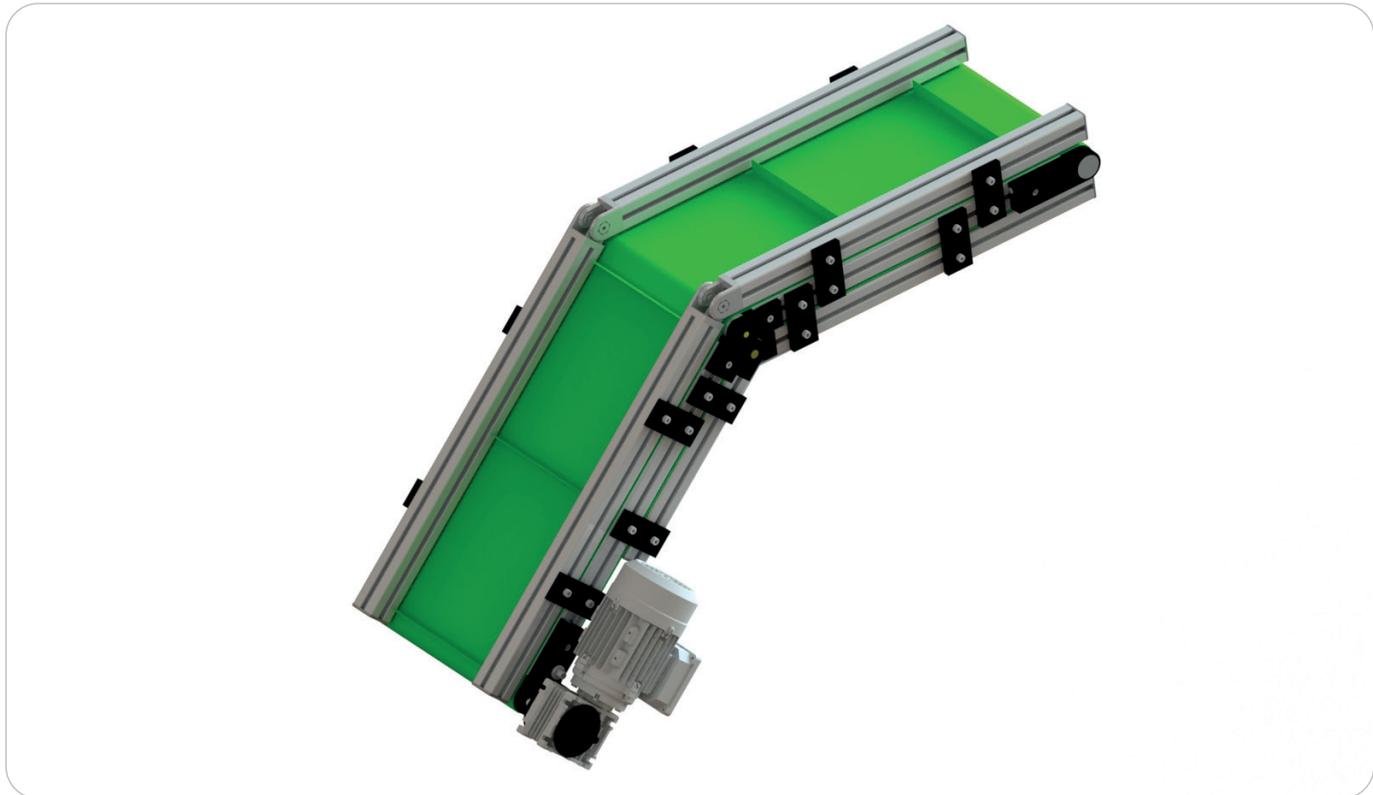

Positions moteurs (voir page 106)

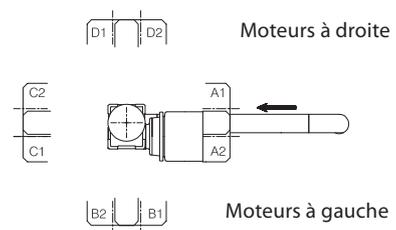

| Désignation / Dimensions | Unité de commande | Référence |
|--|-------------------|--------------|
| Convoyeur articulé Type 2 Largeur 200 mm | 1 pce | C 200 75 000 |
| Convoyeur articulé Type 2 Largeur 300 mm | 1 pce | C 300 75 000 |
| Convoyeur articulé Type 2 Largeur 400 mm | 1 pce | C 400 75 000 |

Convoyeurs articulés Type 3

Largeurs 200, 300, 400 mm

Caractéristiques techniques

Convoyeur avec 2 articulations permettant de réaliser des élévateurs de pièces grâce à des bandes à tasseaux.

Adapté aux pièces légères maxi 8 kg.

Dimensions (mm)



- X Largeur A : 200 - 300 - 400
- X Longueur : $L1 + L2 + L3 = 4\ 000$ maxi
- X Hauteur tasseaux : 60 maxi


Motorisations

- X 230V mono et 230/400 V triphasé
 - X 24 Vcc sur demande
- Caractéristiques des moteurs : Page 106


Bandes

- X Bandes à tasseaux uniquement
- Caractéristiques des bandes : Page 104

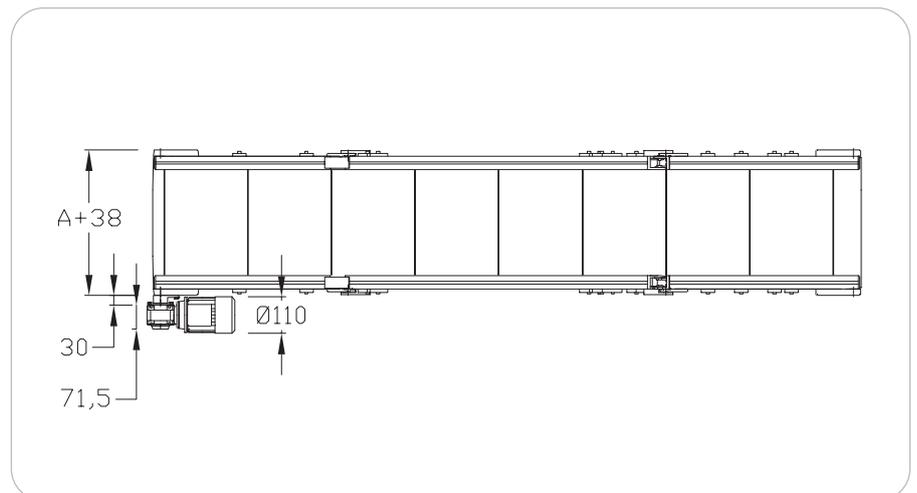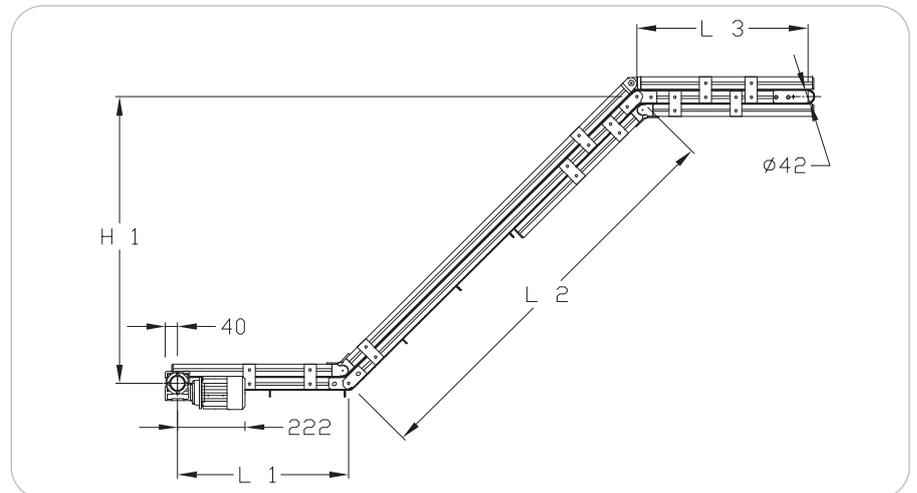

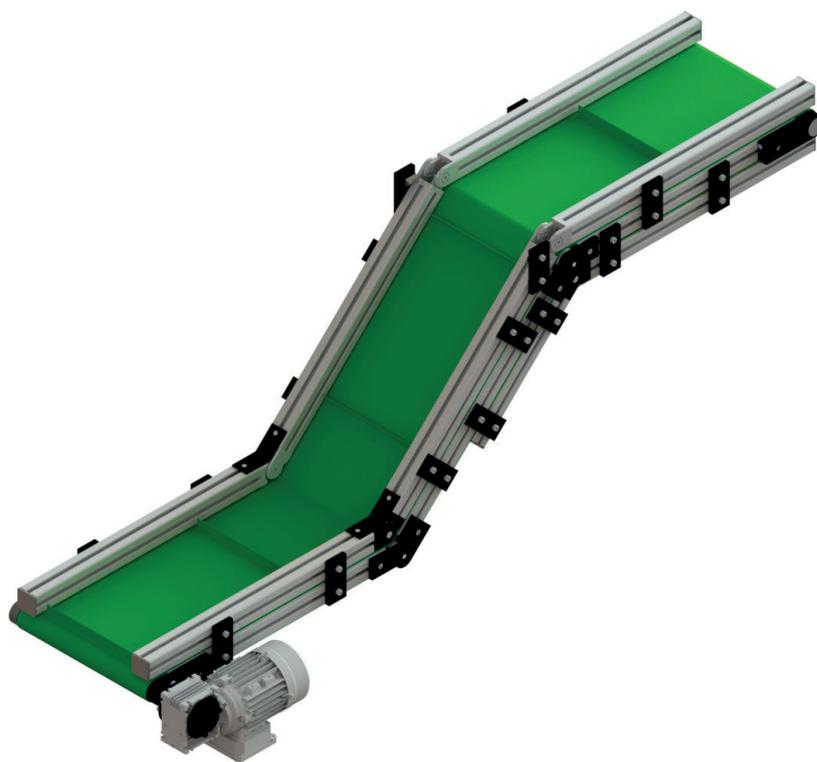

Positions moteurs (voir page 106)

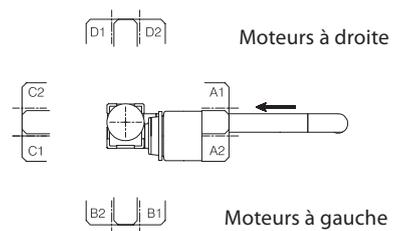

| Désignation / Dimensions | Unité de commande | Référence |
|--|-------------------|--------------|
| Convoyeur articulé Type 3 Largeur 200 mm | 1 pce | C 200 80 000 |
| Convoyeur articulé Type 3 Largeur 300 mm | 1 pce | C 300 80 000 |
| Convoyeur articulé Type 3 Largeur 400 mm | 1 pce | C 400 80 000 |